


*Wir machen
Fans glücklich!*

simply-control
Doppeldrehkreuz-FTS-L01

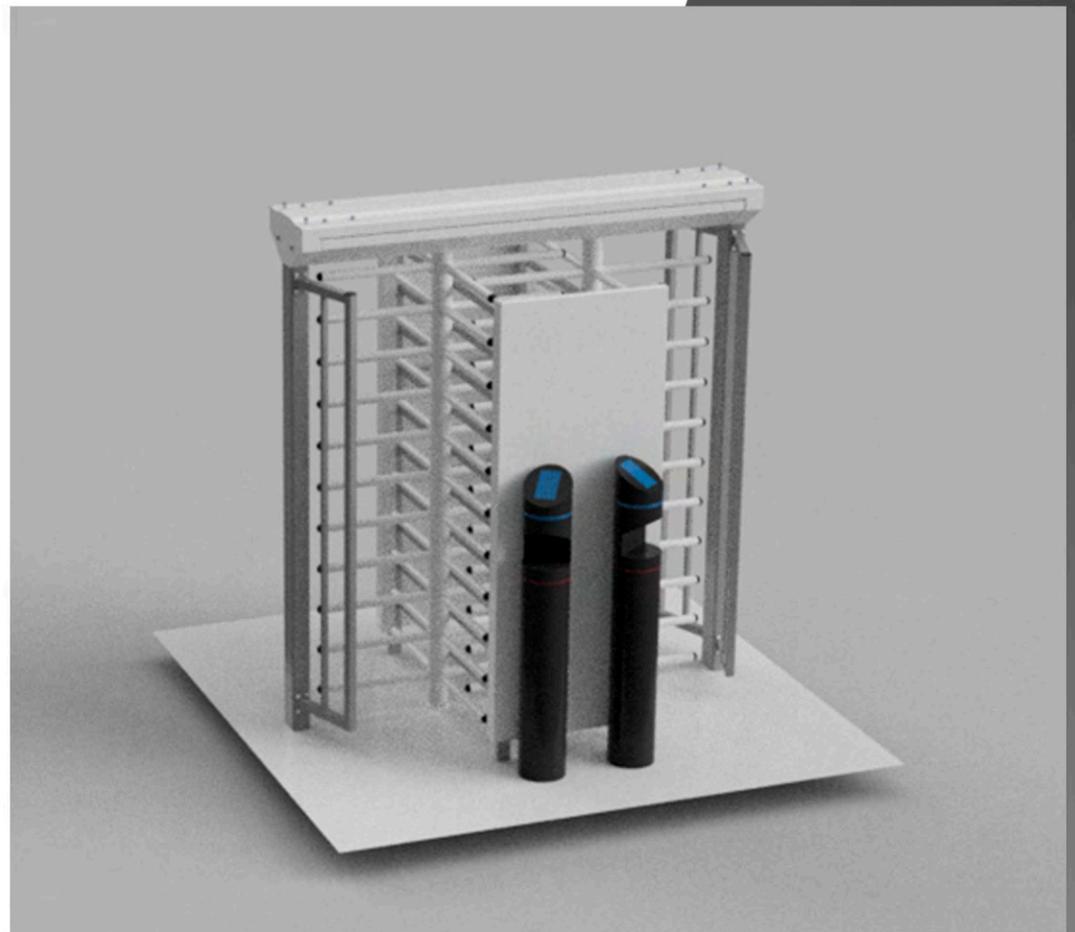

simply-X
powered by **eventim**

Stand 21.08.2025
Version 1.0.1

simply-control

Doppeldrehkreuz-FTS-L01

| | |
|-------------------------------|---|
| Abmessungen (BxHxT): | Säulendurchmesser 1130 cm / Breite: 2050 cm / Gesamthöhe: 2270 Durchgangshöhe: 2060 / Durchgangsbreite: 490 |
| Installationsvoraussetzungen: | Betriebsspannung: AC 230 Volt, 50/60 Hz Untergrund: Tragfähige durchgängige Betonplatte (Roh- und Fertigbodenmontage (Ausführung nach baulichen Gegebenheiten)) |
| Leistungsaufnahme: | 40 VA (Ruheleistung) 300 VA (Peakleistung) |
| Schnittstellen: | CAN 0: Interner Bus, Übertragungsrate 125 kB CAN 1: Externer Bus, Übertragungsrate 20 kB RS 232: DB9-Buchse |
| Lager/Betriebsbedingungen: | Betriebstemperatur: -40 bis 80 °C Lagertemperatur: -45 bis 90 °C Umweltbedingungen nach IEC 721-3-3: 3K6/3Z11/3C2/3S2/3B1/3M3 |
| Akustische Anzeige: | 2 Summer, 95 dB |
| Drehkreuz: | Laufrichtung: frei einstellbar Zweirichtungsbetrieb |
| Anschlüsse: | 45 Federklemmen 6-polige Steckerleiste: Für 5 V- und 24 V-Drehgeber DB9-Buchse: RS 232 |
| Ausgänge: | Meldeausgänge: 4 Stück (z. B. optische Signalanlagen), 0,7 A |
| Relaisausgänge: | 3 Schließer, ohmsche Last: 500 mA/24 V 1 Wechsler, ohmsche Last: 500 mA/24 V |
| Eingänge: | Steuereingänge: 4 Stück, max. 24 V (DC), davon: 2 als analoge Eingänge oder Interrupt-Eingänge verwendbar Mit separater schaltbarer 24 V-Versorgung 2 Eingänge mit 2 Klemmen (DC +24 V und Eingang) 2 Eingänge mit 3 Klemmen (DC +24 V, Eingang und GND) Kurzschlusschutz vorhanden Drehgebereingänge: Für Spur A, B und Z; Spannung 5 V/24 V |

simply-control.Headunit

Outdoor- und Indoor Displayeinheiten

Allgemeine Spezifikationen

Abmessungen: 44 cm (Höhe) x 20 cm (Durchmesser)
Gewicht: 8,5 kg
Material: Polyvinylchlorid / Edelstahl. Für Außeneinsatz geeignet

Spannung: AC 230/110 V
Frequenz: 50/60 Hertz

Verbindungstypen: WLAN oder LAN

Steuersoftware: simply-X Software (basiert auf Windows 10)

Display: Größe: 7" Touch-Display (Indoor)
Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Outdoor kein Touch

Stromverbrauch: Peak-Leistung: 80 W
Ruheleistung: 20 W

Control-Ring: (optische Anzeige des Scann-Ergebnisses in Farbe)
Erfolgreiche Anzeige: Grün
nicht Erfolgreiche Anzeige: Rot
bei Ermäßigten Tickets frei einstellbar
24 Einzel-LEDs
Maximale Leistung: 5,5 W

Scanner: Typ: Barcodescanner
Scanner Einheit: Area Imager (2D)
Scanrichtung: Omnidirektional

Leistung / Schutz: Lesereichweite: Standard-Range
Schutzklasse: IP54
Fallresistenz: Bis 1,50 Meter





Anschlüsse: Kommunikation: Kabel
Anschluss: USB



simply-X

powered by **eventim**

simply-control Doppeldrehkreuz-FTS-L01

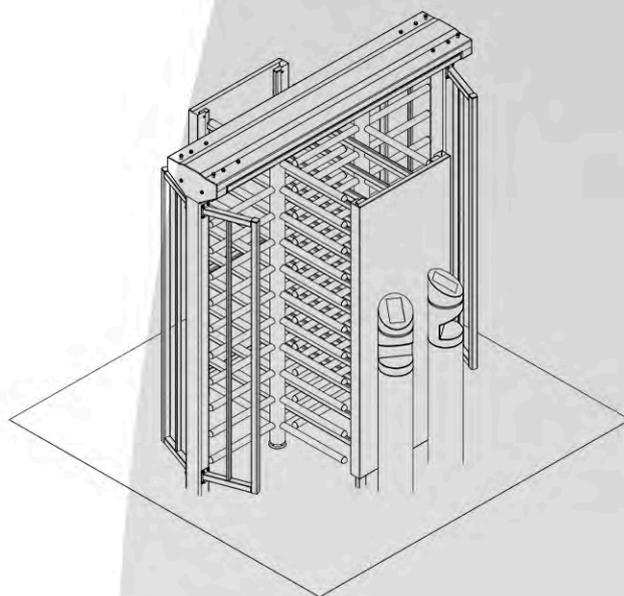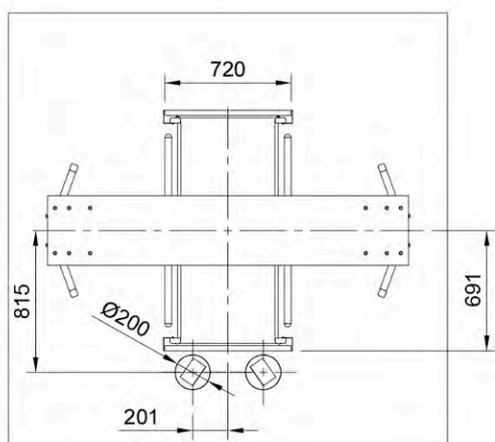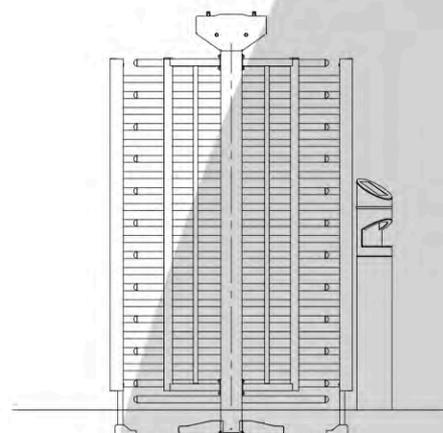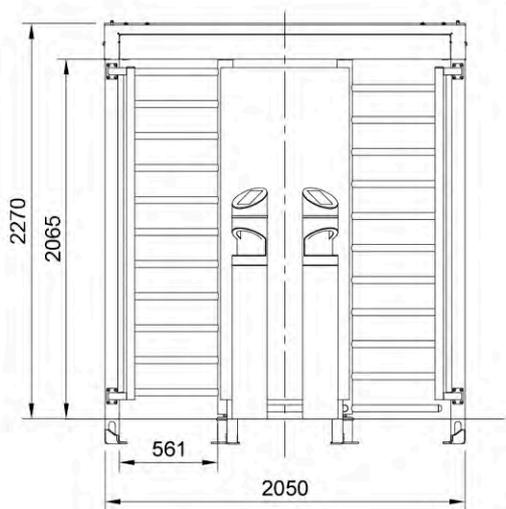


Kontakt

simply-X GmbH
Liegnitzer Straße 2
D-37581 Bad Gandersheim

+49 (0) 5382 917 918 0

vertrieb@simply-X.com
www.simply-X.com

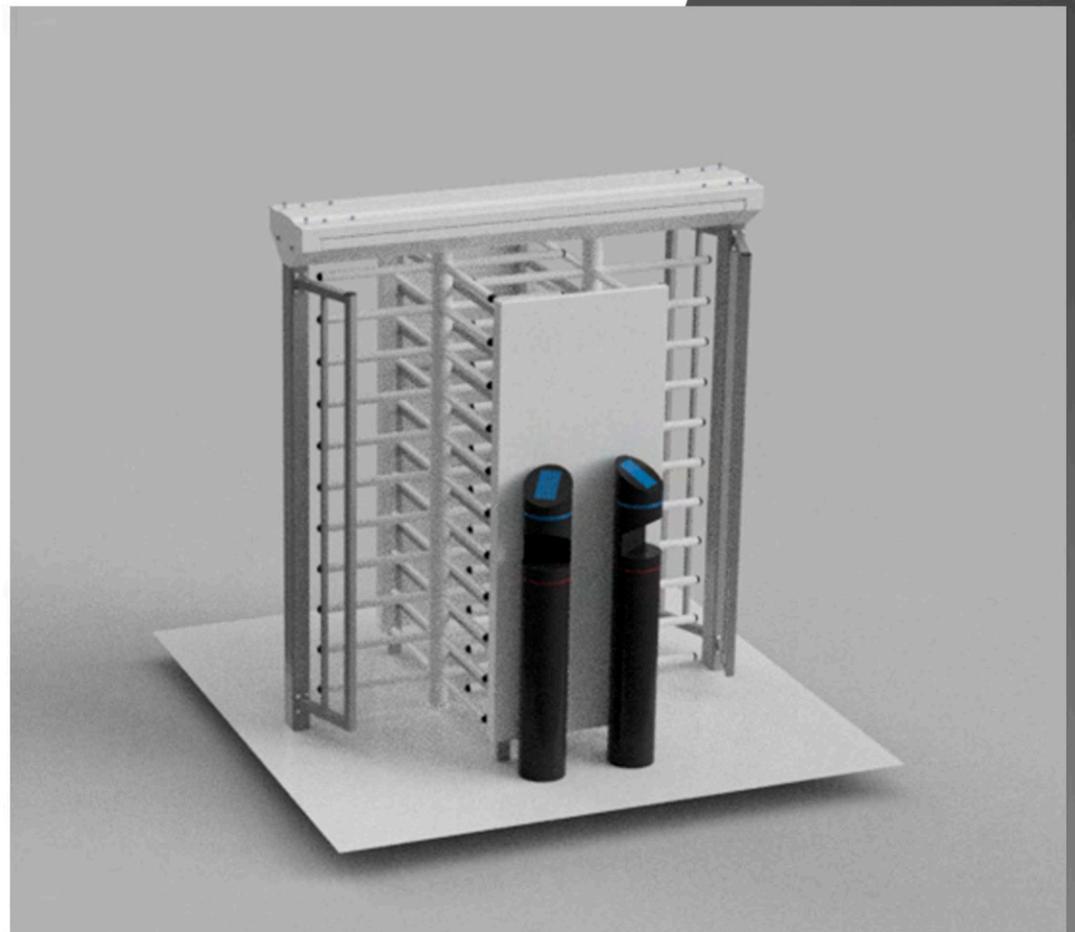

simply-X
powered by **eventim**