

*Wir machen
Fans glücklich!*

simply-control Drehsperre




simply-X
powered by **eventim**★

Stand 08.01.2025
Version 1.0.1

simply-control.Drehsperre

Basis-Hardware

Abmessungen (BxTxH):	Grundfläche: 26 cm (+51 cm Holm) x 120 cm x 144 cm
Installationsvoraussetzungen:	Untergrund: Tragfähige durchgängige Betonplatte (Roh- und Fertigbodenmontage - Ausführung nach baulichen Gegebenheiten)
Stromversorgung:	Spannung: AC 230/110 V Frequenz: 50/60 Hertz
Leistungsaufnahme:	20 VA (Ruheleistung) 150 VA (Peakleistung)
Steuersoftware:	Windows 10
Netzwerktyp:	LAN
Schnittstellen:	CAN 0: Interner Bus, Übertragungsrate 125 kB (Standard). CAN 1: Externer Bus, Übertragungsrate 20 kB (Standard). RS 232: DB9-Buchse.
Lager/Betriebsbedingungen:	Betriebstemperatur: -40 bis 80 °C Lagertemperatur: -45 bis 90 °C Umweltbedingungen nach IEC 721-3-3: 3K6/3Z11/3C2/3S2/3B1/3M3
Akustische Anzeige:	1 Summer, 95 dB
Laufrichtung:	Frei einstellbar
Anschlüsse:	45 Federklemmen 6-polige Steckerleiste: Für 5 V- und 24 V-Drehgeber DB9-Buchse: RS 232

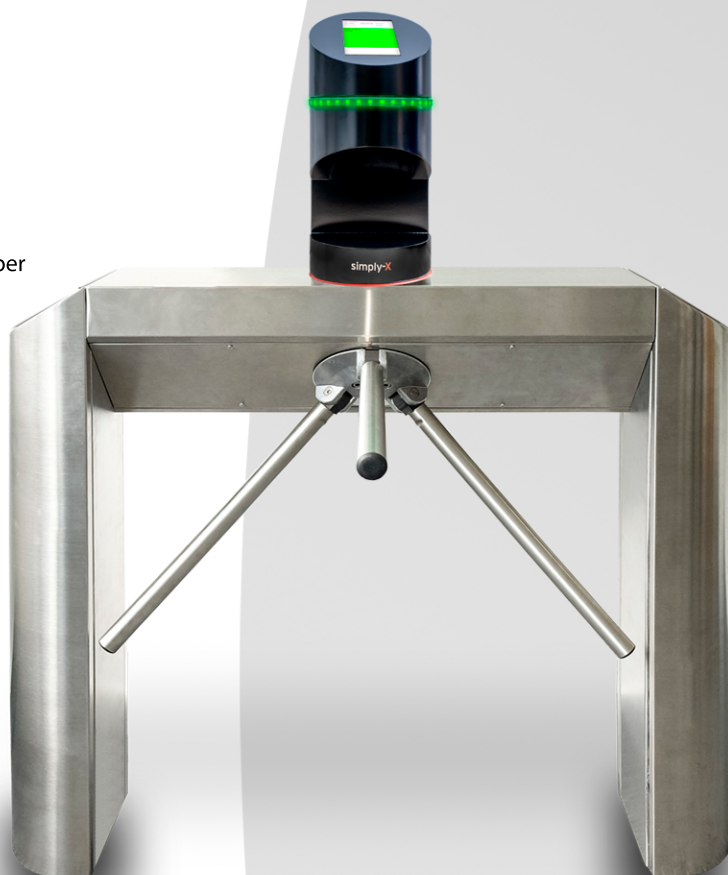

simply-control.Drehsperre

Ein- und Ausgänge




Ausgänge:	Meldeausgänge: 4 Stück (z. B. optische Signalanlagen), 0,7 A
Relaisausgänge:	3 Schließer, ohmsche Last: 500 mA/24 V 1 Wechsler, ohmsche Last: 500 mA/24 V
Eingänge:	Steuereingänge: 4 Stück, max. 24 V (DC), davon: 2 als analoge Eingänge oder Interrupt-Eingänge verwendbar Mit separater schaltbarer 24 V-Versorgung 2 Eingänge mit 2 Klemmen (DC +24 V und Eingang) 2 Eingänge mit 3 Klemmen (DC +24 V, Eingang und GND) Kurzschlusschutz vorhanden

Drehgebereingänge: Für Spur A, B und Z; Spannung 5 V/24 V



simply-control

simply-control.Einzeldrehsperr

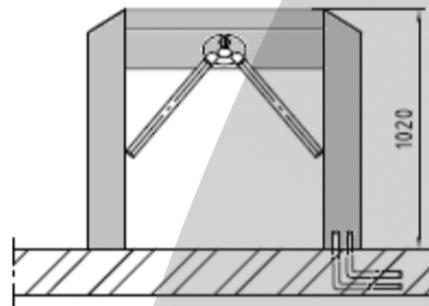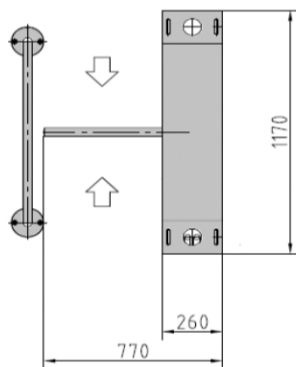

simply-X

powered by eventim

simply-control.Headunit

Outdoor- und Indoor Displayeinheiten

Allgemeine Spezifikationen

Abmessungen: 44 cm (Höhe) x 20 cm (Durchmesser)
Gewicht: 8,5 kg
Material: Polyvinylchlorid / Edelstahl. Für Außeneinsatz geeignet

Spannung: AC 230/110 V
Frequenz: 50/60 Hertz

Verbindungstypen: WLAN oder LAN

Steuersoftware: simply-X Software (basiert auf Windows 10)

Display: Größe: 7" Touch-Display (Indoor)
Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Outdoor kein Touch

Stromverbrauch: Peak-Leistung: 80 W
Ruheleistung: 20 W

Control-Ring: (optische Anzeige des Scann-Ergebnisses in Farbe)
Erfolgreiche Anzeige: Grün
nicht Erfolgreiche Anzeige: Rot
bei Ermäßigten Tickets frei einstellbar
24 Einzel-LEDs
Maximale Leistung: 5,5 W

Scanner: Typ: Barcodescanner
Scanner Einheit: Area Imager (2D)
Scanrichtung: Omnidirektional

Leistung / Schutz: Lesereichweite: Standard-Range
Schutzklasse: IP54
Fallresistenz: Bis 1,50 Meter

Anschlüsse: Kommunikation: Kabel
Anschluss: USB



simply-X

powered by eventim

simply-control.Headunit

Outdoor- und Indoor Displayeinheiten

Kontaktloses Smartcard-Interface:

Unterstützte Kartentypen:	ISO/IEC 18092 NFC ISO 14443 Typ A & B MIFARE® FeliCa
Betriebsfrequenz:	13,56 MHz
Lesedistanz:	Bis zu 50 mm (abhängig vom Tag-Typ)
Lese-/Schreibgeschwindigkeit:	106/212/424 kbps (programmierbar)
Unterstützte NFC-Modi:	NFC-Leser/Schreiber Peer-to-Peer Kartenemulation



Kontakt

simply-X GmbH
Liegnitzer Straße 2
D-37581 Bad Gandersheim

+49 (0) 5382 917 918 0

vertrieb@simply-X.com
www.simply-X.com



simply-X
powered by **eventim** 